



BEAM 125R-PC A-F

Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.


Kompaktes, ansprechendes Polycarbonat-Gehäuse mit rund geformter Optikumlede. Schraubenloser Leuchten-Verschluss durch Einrastmechanismus. Ausführung für Deckenanbaumontage mit einer Hochleistungs-LED (Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung) und gegossener Acryloptik zur Flächenausleuchtung durch kreisförmige Lichtlenkcharakteristik.



Technische Daten

| Leuchtentyp | Systemleuchten für Zentralversorgung | Einzelbatterie-leuchten |
|--|--|-------------------------|
| Leuchtmittel | 3 W LED | 3 W LED |
| Anschlussklemmen | 2 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung | |
| Farbe | weiß | |
| Material | Polycarbonat | |
| Montageart | Deckenanbaumontage | |
| Weitere Montagearten* | Deckenanbaumontage (Seilabhängung) | |
| Abmessungen (B x H x T) | DM 125 x 37 x 125 mm | |
| Schutzart | IP40 | |
| Schutzklasse | II | |
| IK-Schutzklasse | IK03 | |
| Lichtstrom (Netz) | 280 lm | 120 lm |
| Lichtstrom (Not) | | |
| Nennbetriebsdauer 1h | - | 280 lm |
| Nennbetriebsdauer 3h | - | 280 lm |
| Nennbetriebsdauer 8h | - | 120 lm |
| Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz | | |
| Nennbetriebsdauer 1h | - | 100% / 45% |
| Nennbetriebsdauer 3h | - | 100% / 45% |
| Nennbetriebsdauer 8h | - | 45% / 45% |
| Netzanschlussleistung | 6 VA | 5 VA |
| Batteriestromaufnahme | 15 mA | - |
| Betriebsdauer Batteriebetrieb | - | 1h / 3h / 8h |
| Anschlussspannung | 230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20% | 230V 50/60Hz |
| NiMH-Akku | | |
| Nennbetriebsdauer 1h | - | 4,8V 2,0Ah |
| Nennbetriebsdauer 3h | - | 4,8V 2,0Ah |
| Nennbetriebsdauer 8h | - | 4,8V 2,0Ah |
| Temperaturbereich | -10°C bis +40°C | - |
| Bereitschaftsschaltung | - | 0°C bis +35°C |
| Dauerschaltung | - | -5°C bis +30°C |
| optional | | |
| Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein | ELC MSÜ3 SET009 SET010 | - |
| Selbstüberwachung | - | SELF CHECK |
| Busüberwachung | - | SAFELOG Line |
| Funküberwachung | - | SAFELOG Wireless |

Deckenanbaumontage

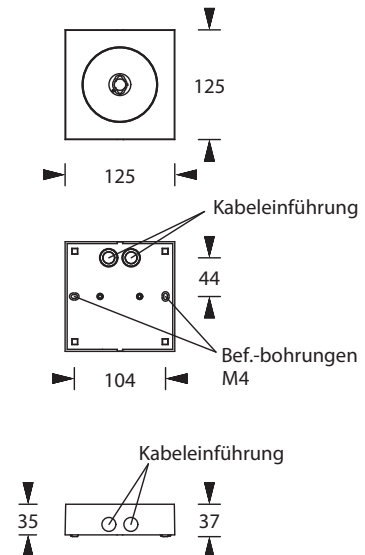

* Optionales Zubehör erforderlich

Zubehör

Ballwurfschutzkorb

5lx-Optik Zubehör-Set


Tiefstrahl-Optik Zubehör-Set

Zentralpendelset - BEAM 125/130

Seilmontageset - BEAM 125/130

Seilmontageset

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

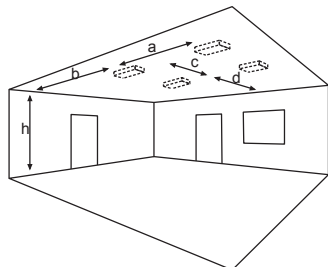

Deckenmontage


Systemleuchten für Zentralversorgung **Flächenoptik**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter




Einzelbatterieleuchten **Flächenoptik**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

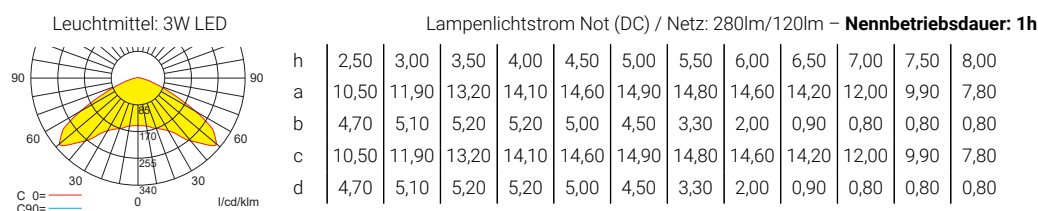

Einzelbatterieleuchten **Flächenoptik**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

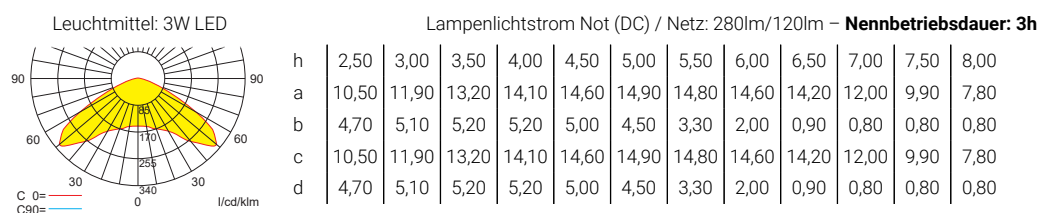

Einzelbatterieleuchten **Flächenoptik**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

