

# L-PLAST 250-M UM

## Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Polycarbonat-Gehäuse mit opaler Leuchtenhaube für beidseitige Klebe-Piktogrammbestückung zur Wand- oder Deckenanbaumontage. Möglichkeit zur Deckeneinbaumontage mit optionalem Deckeneinbaurahmen.  
Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogrammfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben (Erkennungsweite 22 m) enthalten.  
Die Leuchte wird mit einer 1 Watt LED-Leiste geliefert.


## Technische Daten

| Leuchtentyp                            | Systemleuchten für Zentralversorgung                                   | Einzelbatterie-leuchten |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Leuchtmittel                           | 1 W<br>LED-Leiste                                                      | 1 W<br>LED-Leiste       |
| Erkennungsweite                        | 22 m                                                                   |                         |
| Anschlussklemmen                       | 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung                             |                         |
| Farbe                                  | weiß                                                                   |                         |
| Material                               | Polycarbonat (Leuchtenhaube opal)                                      |                         |
| Montageart                             | Wand-/Deckenanbaumontage                                               |                         |
| Weitere Montagearten*                  | Deckeneinbaumontage, Deckenanbaumontage (Seilabhängung), Pendelmontage |                         |
| Abmessungen (B x H x T)                | WM/DM 239 x 164 x 59 mm<br>DE 282 x 35 x 88 mm                         |                         |
| Schutzart                              | IP54                                                                   |                         |
| Schutzklasse                           | II                                                                     |                         |
| IK-Schutzklasse                        | IK03                                                                   |                         |
| Lichtstrom (Netz)                      | 130 lm                                                                 | 130 lm                  |
| Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz   |                                                                        |                         |
| Betriebsdauer 1h                       | –                                                                      | 50% / 100%              |
| Betriebsdauer 3h                       | –                                                                      | 50% / 100%              |
| Betriebsdauer 8h                       | –                                                                      | 25% / 100%              |
| Netzanschlussleistung                  | 4.5 VA                                                                 | 4.5 VA                  |
| Batteriestromaufnahme                  | 11 mA                                                                  | –                       |
| Betriebsdauer Batteriebetrieb          | –                                                                      | 1h / 3h / 8h            |
| Anschlussspannung                      | 230V 50/60Hz;<br>220V DC +25/-20%                                      | 230V 50/60Hz            |
| NiMH-Akku                              |                                                                        |                         |
| Betriebsdauer 1h                       | –                                                                      | 4,8V 0,8Ah              |
| Betriebsdauer 3h                       | –                                                                      | 4,8V 0,8Ah              |
| Betriebsdauer 8h                       | –                                                                      | 4,8V 0,8Ah              |
| Temperaturbereich                      | -10°C bis +40°C                                                        | –                       |
| Bereitschaftsschaltung                 | –                                                                      | 0°C bis +35°C           |
| Dauerschaltung                         | –                                                                      | -5°C bis +30°C          |
| optional                               |                                                                        |                         |
| Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein | ELC<br>MSÜ3<br>SET009<br>SET010                                        | –                       |
| Selbstüberwachung                      | –                                                                      | SELF CHECK              |
| Busüberwachung                         | –                                                                      | SAFELOG Line            |
| Funküberwachung                        | –                                                                      | SAFELOG Wireless        |


\* Optionales Zubehör erforderlich



## Deckenanbaumontage

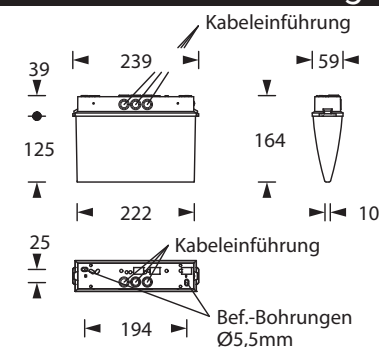

## Wandanbaumontage

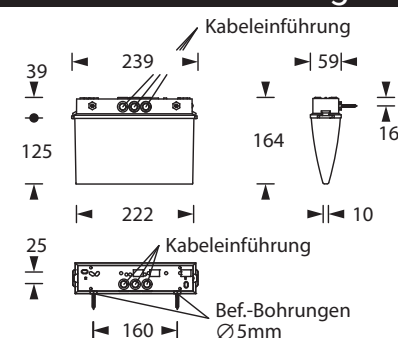

### Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



### Optionale Piktogramme (-sets)



### Zubehör

Ballwurfschutzkorb

Deckeneinbaurahmen - klemmbar

Kettenmontageset

Zentralpendelset - Kunststoff

Seilmontageset

Piktogramme