

CUBE W-300

Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Modernes, kubisches Leuchtengehäuse aus Kunststoff mit vorgebohrten Löchern für eine individuelle und schnelle Montage von separat zu bestellenden Piktogramm-Vorsatzfolien.


Die Leuchte ist mit 4 x 3,5 Watt Hochleistungs-LED-Technik ausgestattet.



Technische Daten


Leuchtyp	Systemleuchten für Zentralversorgung	Einzelbatterie-leuchten
Leuchtmittel	4 x 3,5 W LED-Leiste	4 x 3,5 W LED-Leiste
Erkennungsweite	30 m	
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung	
Farbe	weiß	
Material	Kunststoff	
Montageart	Deckenanbaumontage	
Weitere Montagearten*	Auslegermontage, Deckenanbaumontage (Seilabhängung), Pendelmontage	
Abmessungen (B x H x T)	DM 303 x 166 x 303 mm	
Schutzart	IP54	
Schutzklasse	II	
IK-Schutzklasse	IK03	
Lichtstrom (Netz)	950 lm	950 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz		
Nennbetriebsdauer 1h	-	30% / 100%
Nennbetriebsdauer 3h	-	30% / 100%
Nennbetriebsdauer 8h	-	30% / 100%
Netzanschlussleistung	13 VA	18 VA
Batteriestromaufnahme	34 mA	-
Betriebsdauer Batteriebetrieb	-	1h / 3h / 8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMH-Akku		
Nennbetriebsdauer 1h	-	4,8V 2,0Ah
Nennbetriebsdauer 3h	-	4,8V 2,0Ah
Nennbetriebsdauer 8h	-	4,8V 4,2Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-	-5°C bis +30°C
optional		
Leuchenschalt- und Überwachungsbaustein	DALI ELC MSÜ3 SET009 SET010	-
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK
Busüberwachung	-	SAFELOG Line
Funküberwachung	-	SAFELOG Wireless

Deckenanbaumontage

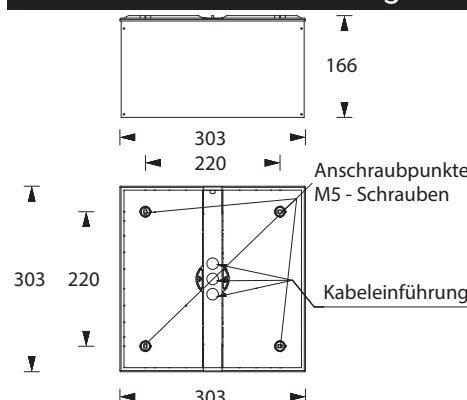

* Optionales Zubehör erforderlich

Optionale Piktogramme (-sets)

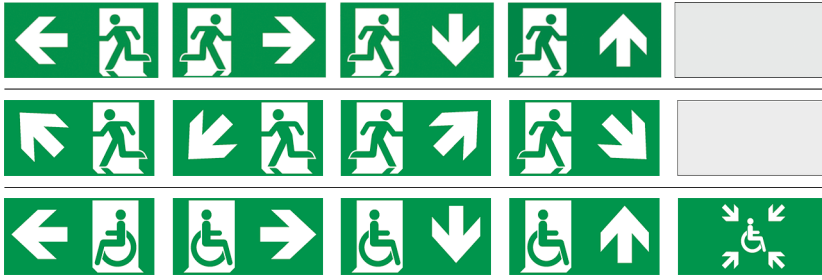

Zubehör

Kettenmontageset

Zentralpendelset - Aluminium/Kunststoff

Zentralpendelset - Kunststoff

Seilmontageset

Wandausleger - CUBE

Piktogramme