



S-LINE 200 BEL WM/DM

Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Extrem schlankes, ansprechendes Gehäuse aus Polycarbonat in weiß oder schwarz mit klarer Haube. Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus. Verwendbar für Wand- oder Deckenanbaumontage. Mit optionalem Deckeneinbaurahmen auch als Deckeneinbau-Variante. Leuchte zur Flächenausleuchtung.


Die Leuchte ist bestückt mit einer 2 Watt LED-Leiste.



Technische Daten

| Leuchtyp | Systemleuchten für Zentralversorgung | Einzelbatterie-leuchten |
|---|--|-------------------------|
| Leuchtmittel | 2 W LED-Leiste | 2 W LED-Leiste |
| Anschlussklemmen | 2 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung | |
| Farbe | weiß / schwarz | |
| Material | Polycarbonat (Leuchtenhaube klar) | |
| Montageart | Wand-/Deckenanbaumontage | |
| Weitere Montagearten* | Deckeneinbaumontage, Deckenanbaumontage (Seilabhängung) | |
| Abmessungen (B x H x T) | WM/DM 265 x 69 x 37 mm | |
| Schutzart | IP43 | |
| Schutzklasse | II | |
| IK-Schutzklasse | IK03 | |
| Lichtstrom (Netz) | 240 lm | 240 lm |
| Lichtstrom (Not) | | |
| Nennbetriebsdauer 1h | - | 240 lm |
| Nennbetriebsdauer 3h | - | 105 lm |
| Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz | | |
| Nennbetriebsdauer 1h | - | 100% / 100% |
| Nennbetriebsdauer 3h | - | 45% / 100% |
| Netzanschlussleistung | 5.5 VA | 5.5 VA |
| Batteriestromaufnahme | 14 mA | - |
| Betriebsdauer Batteriebetrieb | - | 1h / 3h |
| Anschlussspannung | 230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20% | 230V 50/60Hz |
| NiMH-Akku | | |
| Nennbetriebsdauer 1h | - | 4,8V 0,8Ah |
| Nennbetriebsdauer 3h | - | 4,8V 0,8Ah |
| Temperaturbereich | -10°C bis +40°C | - |
| Bereitschaftsschaltung | - | 0°C bis +35°C |
| Dauerschaltung | - | -5°C bis +30°C |
| optional | | |
| Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein | ELC MSÜ3 SET009 SET010 | - |
| Selbstüberwachung | - | SELF CHECK |
| Busüberwachung | - | SAFELOG Line |
| Funküberwachung | - | SAFELOG Wireless |

Wand-/Deckenanbaumontage

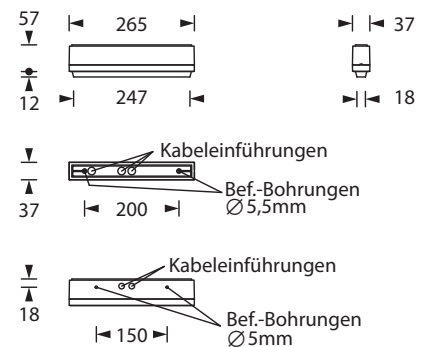

* Optionales Zubehör erforderlich

Zubehör

Ballwurfschutzkorb

Betoneinbaukasten


Deckeneinbaurahmen - klemmbar

Universalabdeckplatte

Kettenmontageset

Seilmontageset

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)




Deckenmontage

Systemleuchten für Zentralversorgung **Flächenausleuchtung**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 240lm




| | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| h | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 |
| a | 6,80 | 7,50 | 7,80 | 8,60 | 8,90 | 9,20 | 9,40 | 9,60 | 9,70 | 9,80 |
| b | 1,80 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,40 | 1,20 | 0,70 |
| c | 7,40 | 7,80 | 8,40 | 8,90 | 9,30 | 9,50 | 9,80 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| d | 1,90 | 1,90 | 2,00 | 2,00 | 1,70 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,20 | 0,70 |

Einzelbatterieleuchten **Flächenausleuchtung**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 240lm/240lm – **Nennbetriebsdauer: 1h**




| | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| h | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 |
| a | 6,80 | 7,50 | 7,80 | 8,60 | 8,90 | 9,20 | 9,40 | 9,60 | 9,70 | 9,80 |
| b | 1,80 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,40 | 1,20 | 0,70 |
| c | 7,40 | 7,80 | 8,40 | 8,90 | 9,30 | 9,50 | 9,80 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| d | 1,90 | 1,90 | 2,00 | 2,00 | 1,70 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,20 | 0,70 |

Einzelbatterieleuchten **Flächenausleuchtung**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 105lm/240lm – **Nennbetriebsdauer: 3h**



| | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|
| h | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 |
| a | 5,30 | 5,90 | 6,20 | 6,10 | 6,50 |
| b | 1,20 | 1,20 | 1,10 | 0,90 | 0,60 |
| c | 5,80 | 6,10 | 6,40 | 6,60 | 6,70 |
| d | 1,30 | 1,10 | 1,10 | 1,00 | 0,60 |