

# INDEPENDENCE 300 DES

## Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Flaches, architektonisch hochwertiges Edelstahlgehäuse zur Deckeneinbaumontage mit formschöner, schlanker Einfassung der Lichtlenkscheibe.

Ausführung zur Deckeneinbaumontage mit Seilabhängung (Seil 1,5m) für die Scheibeneinheit. Optional ist die Leuchte ab Werk mit einem 2 x 5 m oder einem 2 x 10 m stromführenden Kabel lieferbar.

Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 30 m) enthalten.



Die 15 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 3 Watt LED-Leiste geliefert.



## Technische Daten

| Leuchtentyp                              | Systemleuchten für Zentralversorgung       | Einzelbatterie-leuchten |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| Leuchtmittel                             | 3 W<br>LED-Leiste                          | 3 W<br>LED-Leiste       |
| Erkennungsweite                          | 30 m                                       |                         |
| Anschlussklemmen                         | 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung |                         |
| Farbe                                    | Edelstahl gebürstet                        |                         |
| Material                                 | Edelstahl (V4A)                            |                         |
| Montageart                               | Deckeneinbaumontage (Seilabhängung)        |                         |
| Abmessungen (B x H x T)                  | DES 325 x 260 x 74 mm                      |                         |
| Abmessungen Scheibe (B x H x T)          | 321.4 x 181.6 x 15 mm                      |                         |
| Abmessungen Deckenausschnitt (L x B)     | min. 310 x 62 mm / max. 314 x 65 mm        |                         |
| Einbautiefe                              | 97 mm                                      |                         |
| Schutzart                                | IP40                                       |                         |
| Schutzklasse                             | I                                          |                         |
| IK-Schutzklasse                          | IK03                                       |                         |
| Lichtstrom (Netz)                        | 350 lm                                     | 350 lm                  |
| Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz     |                                            |                         |
| Betriebsdauer 1h                         | –                                          | 20% / 100%              |
| Betriebsdauer 3h                         | –                                          | 20% / 100%              |
| Betriebsdauer 8h                         | –                                          | 10% / 100%              |
| Netzanschlussleistung                    | 6 VA                                       | 6 VA                    |
| Batteriestromaufnahme                    | 19 mA                                      | –                       |
| Betriebsdauer Batteriebetrieb            | –                                          | 1h / 3h / 8h            |
| Anschlussspannung                        | 230V 50/60Hz;<br>220V DC +25/-20%          | 230V 50/60Hz            |
| NiMH-Akku                                |                                            |                         |
| Betriebsdauer 1h                         | –                                          | 4,8V 0,8Ah              |
| Betriebsdauer 3h                         | –                                          | 4,8V 0,8Ah              |
| Betriebsdauer 8h                         | –                                          | 4,8V 0,8Ah              |
| Temperaturbereich                        | -10°C bis +40°C                            | –                       |
| Bereitschaftsschaltung                   | –                                          | 0°C bis +35°C           |
| Dauerschaltung                           | –                                          | -5°C bis +30°C          |
| optional                                 |                                            |                         |
| Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein | DALI<br>ELC<br>MSÜ3<br>SET009<br>SET010    | –                       |
| Selbstüberwachung                        | –                                          | SELF CHECK              |
| Busüberwachung                           | –                                          | SAFELOG Line            |

## Deckeneinbaumontage (Seilabhängung)

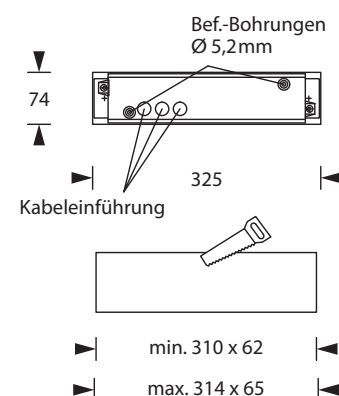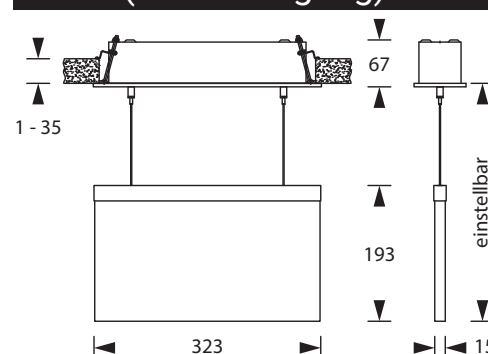

**Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten****Optionale Piktogramme (-sets)****Zubehör**

Betoneinbaukasten

Piktogramme