

# VARIOLINE 300 UM

## Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Ansprechendes, architektonisches Design durch Kombination von runden und eckigen eloxierten Aluminiumprofilen. Wahlweise verwendbar als Deckenanbaumontage oder durch stufenloses Umschwenken des Oberteils als Wandanbaumontage.


Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 3 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet und mit einem Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 30 m) geliefert.

### Technische Daten


Leuchtyp	Systemleuchten für Zentralversorgung		Einzelbatterie-leuchten
	Leuchtmittel	3 W LED-Leiste	
Erkennungsweite	30 m		
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung		
Farbe	weißaluminium (silber)		
Material	Aluminium		
Montageart	Wand-/Deckenanbaumontage		
Abmessungen (B x H x T)	DM 334 x 231 x 29 mm WM 334 x 197 x 63 mm		
Abmessungen Scheibe (B x H x T)	324 x 187.5 x 10 mm		
Schutzart	IP40		
Schutzklasse	I		
IK-Schutzklasse	IK03		
Lichtstrom (Netz)	350 lm		350 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz			
Nennbetriebsdauer 1h	-		20% / 100%
Nennbetriebsdauer 3h	-		20% / 100%
Nennbetriebsdauer 8h	-		10% / 100%
Netzanschlussleistung	6 VA		6 VA
Batteriestromaufnahme	19 mA		-
Betriebsdauer Batteriebetrieb	-		1h / 3h / 8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%		230V 50/60Hz
NiMH-Akku			
Nennbetriebsdauer 1h	-		4,8V 0,8Ah
Nennbetriebsdauer 3h	-		4,8V 0,8Ah
Nennbetriebsdauer 8h	-		4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C		-
Bereitschaftsschaltung	-		0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-		-5°C bis +30°C
optional			
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein	ELC MSÜ3 SET009 SET010		-
Selbstüberwachung	-		SELF CHECK
Busüberwachung	-		SAFELOG Line
Funküberwachung	-		SAFELOG Wireless



### Deckenanbaumontage

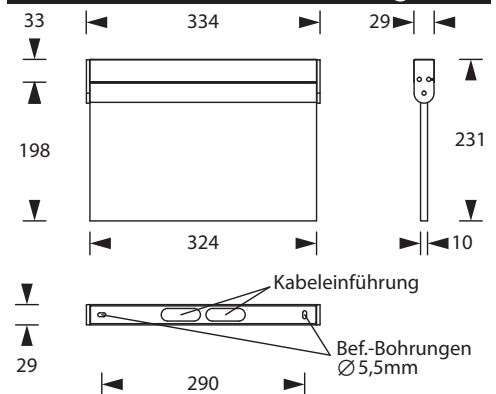

### Wandanbaumontage

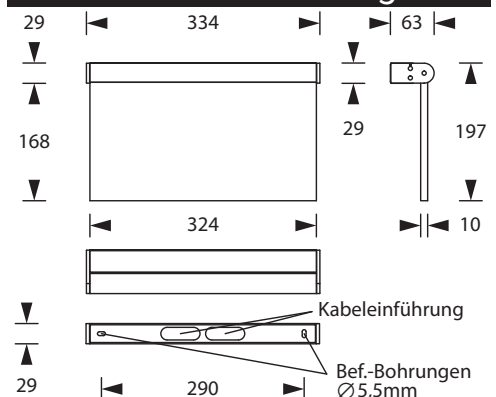

## Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



## Optionale Piktogramme (-sets)



## Zubehör

Ballwurfschutzkorb

Universalabdeckplatte

Kabel-Aufputz-Montage-Set

Piktogramme