

# L-PLAST 200 UM

## Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.


Polycarbonat-Gehäuse mit opaler Leuchtenhaube für ein- bzw. zweiseitige Piktogrammbestückung mit hoher Haube zur Wand- oder Deckenanbaumontage. Die Leuchte ist optional mit einem Heizungscontainer mit Akku (4,8V 0,8Ah) zur Erweiterung des Temperaturbereiches in der Leuchte bis -20°C lieferbar. Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogrammfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben (Erkennungsweite 18 m) enthalten. Die Leuchte wird mit einer 1,5 Watt LED-Leiste geliefert.



## Technische Daten

| Leuchtentyp                              | Systemleuchten für Zentralversorgung                               | Einzelbatterie-leuchten        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Leuchtmittel                             | 1,5 W LED-Leiste                                                   | 1,5 W LED-Leiste               |
| Erkennungsweite                          | 18 m                                                               |                                |
| Anschlussklemmen                         | 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung                         |                                |
| Farbe                                    | weiß                                                               |                                |
| Material                                 | Polycarbonat (Leuchtenhaube opal)                                  |                                |
| Montageart                               | Wand-/Deckenanbaumontage                                           |                                |
| Weitere Montagearten*                    | Auslegermontage, Deckenanbaumontage (Seilabhängung), Pendelmontage |                                |
| Abmessungen (B x H x T)                  | WM/DM 372 x 132 x 94 mm                                            |                                |
| Schutzart                                | IP54                                                               |                                |
| Schutzklasse                             | II                                                                 |                                |
| IK-Schutzklasse                          | IK03                                                               |                                |
| Lichtstrom (Netz)                        | 190 lm                                                             | 190 lm                         |
| Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz     |                                                                    |                                |
| Betriebsdauer 1h                         | –                                                                  | 40% / 100%                     |
| Betriebsdauer 3h                         | –                                                                  | 40% / 100%                     |
| Betriebsdauer 8h                         | –                                                                  | 20% / 100%                     |
| Netzanschlussleistung                    | 5 VA                                                               | 5 VA                           |
| Batteriestromaufnahme                    | 12 mA                                                              | –                              |
| Betriebsdauer Batteriebetrieb            | –                                                                  | 1h / 3h / 8h                   |
| Anschlussspannung                        | 230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%                                     | 230V 50/60Hz                   |
| NiMH-Akku                                |                                                                    |                                |
| Betriebsdauer 1h                         | –                                                                  | 4,8V 0,8Ah<br>4,8V 0,8Ah + AkH |
| Betriebsdauer 3h                         | –                                                                  | 4,8V 0,8Ah<br>4,8V 0,8Ah + AkH |
| Betriebsdauer 8h                         | –                                                                  | 4,8V 0,8Ah<br>4,8V 0,8Ah + AkH |
| Temperaturbereich                        | -10°C bis +40°C                                                    | –                              |
| Bereitschaftsschaltung                   | –                                                                  | 0°C bis +35°C                  |
| Dauerschaltung                           | –                                                                  | -5°C bis +30°C                 |
| optional                                 |                                                                    |                                |
| Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein | DALI<br>ELC<br>MSÜ3<br>SET009<br>SET010                            | –                              |
| Selbstüberwachung                        | –                                                                  | SELF CHECK                     |
| Busüberwachung                           | –                                                                  | SAFELOG Line                   |
| Funküberwachung                          | –                                                                  | SAFELOG Wireless               |

## Wand-/Deckenanbaumontage

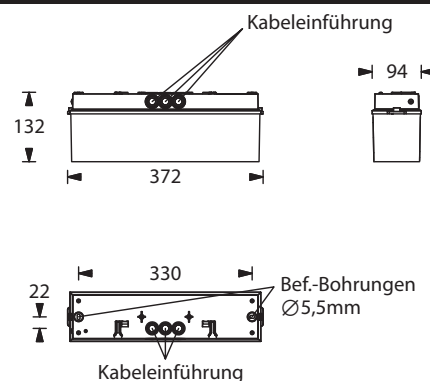

\* Optionales Zubehör erforderlich

## Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



## Optionale Piktogramme (-sets)



## Zubehör

Ballwurfschutzkorb

Universalabdeckplatte

Kettenmontageset

Doppelpendel-Set mit Lang-Baldachin

Zentralpendel-Set mit Lang-Baldachin

Zentralpendelset - Kunststoff

Seil-Set mit Lang-Baldachin

Seilmontageset

Wandausleger

Wandparallelmontageset

Piktogramme