

VARIOLINE 200 UM

Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Anspruchendes, architektonisches Design durch Kombination von runden und eckigen eloxierten Aluminiumprofilen. Wahlweise verwendbar als Deckenanbaumontage oder durch stufenloses Umschwenken des Oberteils als Wandanbaumontage.


Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 2 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet und mit einem Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 23 m) geliefert.




Technische Daten

Leuchtyp	Systemleuchten für Zentralversorgung		Einzelbatterie-leuchten
	2 W LED-Leiste		2 W LED-Leiste
Leuchtmittel	2 W LED-Leiste		2 W LED-Leiste
Erkennungsweite	23 m		
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung		
Farbe	weißaluminium (silber)		
Material	Aluminium		
Montageart	Wand-/Deckenanbaumontage		
Abmessungen (B x H x T)	DM 258 x 188 x 29 mm WM 258 x 154 x 63 mm		
Abmessungen Scheibe (B x H x T)	248 x 148 x 10 mm		
Schutzart	IP40		
Schutzklasse	I		
IK-Schutzklasse	IK03		
Lichtstrom (Netz)	260 lm	260 lm	
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz			
Nennbetriebsdauer 1h	-	30% / 100%	
Nennbetriebsdauer 3h	-	30% / 100%	
Nennbetriebsdauer 8h	-	15% / 100%	
Netzanschlussleistung	5.5 VA	5.5 VA	
Batteriestromaufnahme	14 mA	-	
Betriebsdauer Batteriebetrieb	-	1h / 3h / 8h	
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz	
NiMH-Akku			
Nennbetriebsdauer 1h	-	4,8V 0,8Ah	
Nennbetriebsdauer 3h	-	4,8V 0,8Ah	
Nennbetriebsdauer 8h	-	4,8V 0,8Ah	
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C		
Bereitschaftsschaltung	-	0°C bis +35°C	
Dauerschaltung	-	-5°C bis +30°C	
optional			
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein	ELC MSÜ3 SET009 SET010	-	
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK	
Busüberwachung	-	SAFELOG Line	
Funküberwachung	-	SAFELOG Wireless	

Deckenanbaumontage

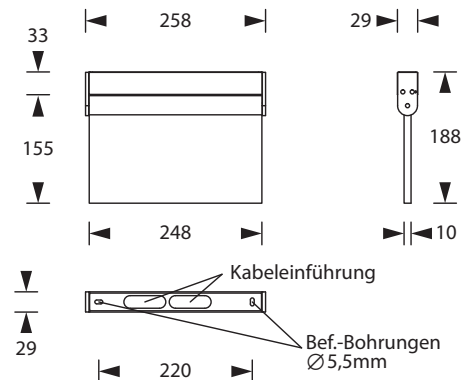

Wandanbaumontage

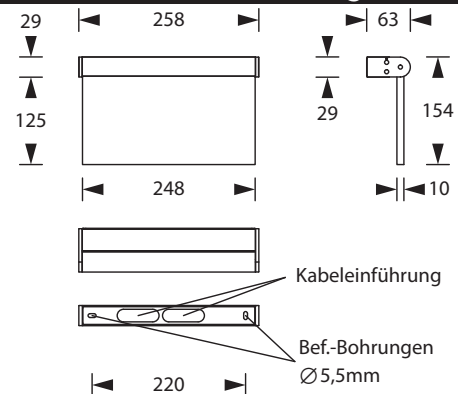

Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



Optionale Piktogramme (-sets)



Zubehör

Ballwurfschutzkorb

Universalabdeckplatte

Kabel-Aufputz-Montage-Set

Piktogramme