

# INDEPENDENCE 200 DES

## Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Flaches, architektonisch hochwertiges Edelstahlgehäuse mit formschöner, schlanker Einfassung der Lichtlenkscheibe.

Ausführung zur Deckeneinbaumontage mit Seilabhängung (Seil 1,5m) für die Scheibeneinheit. Optional ist die Leuchte ab Werk mit einem 2 x 5 m oder einem 2 x 10 m stromführenden Kabel lieferbar.

Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 23 m) enthalten.



Die Leuchte wird mit einer 2 Watt LED-Leiste geliefert.



## Technische Daten

| Leuchtentyp                              | Systemleuchten für Zentralversorgung    | Einzelbatterie-leuchten |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Leuchtmittel                             | 2 W LED-Leiste                          | 2 W LED-Leiste          |
| Erkennungsweite                          | 23 m                                    |                         |
| Anschlussklemmen                         | 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung          |                         |
| Farbe                                    | Edelstahl gebürstet                     |                         |
| Material                                 | Edelstahl (V4A)                         |                         |
| Montageart                               | Deckeneinbaumontage (Seilabhängung)     |                         |
| Abmessungen (B x H x T)                  | DES 325 x 225 x 74 mm                   |                         |
| Abmessungen Scheibe (B x H x T)          | 251,4 x 146,6 x 15 mm                   |                         |
| Abmessungen Deckenausschnitt (L x B)     | min. 310 x 62 mm / max. 314 x 65 mm     |                         |
| Einbautiefe                              | 97 mm                                   |                         |
| Schutzart                                | IP40                                    |                         |
| Schutzklasse                             | I                                       |                         |
| IK-Schutzklasse                          | IK03                                    |                         |
| Lichtstrom (Netz)                        | 260 lm                                  | 260 lm                  |
| Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz     |                                         |                         |
| Betriebsdauer 1h                         | –                                       | 30% / 100%              |
| Betriebsdauer 3h                         | –                                       | 30% / 100%              |
| Betriebsdauer 8h                         | –                                       | 15% / 100%              |
| Netzanschlussleistung                    | 5,5 VA                                  | 5,5 VA                  |
| Batteriestromaufnahme                    | 14 mA                                   | –                       |
| Betriebsdauer Batteriebetrieb            | –                                       | 1h / 3h / 8h            |
| Anschlussspannung                        | 230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%          | 230V 50/60Hz            |
| NiMH-Akku                                |                                         |                         |
| Betriebsdauer 1h                         | –                                       | 4,8V 0,8Ah              |
| Betriebsdauer 3h                         | –                                       | 4,8V 0,8Ah              |
| Betriebsdauer 8h                         | –                                       | 4,8V 0,8Ah              |
| Temperaturbereich                        | -10°C bis +40°C                         | –                       |
| Bereitschaftsschaltung                   | –                                       | 0°C bis +35°C           |
| Dauerschaltung                           | –                                       | -5°C bis +30°C          |
| optional                                 |                                         |                         |
| Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein | DALI<br>ELC<br>MSÜ3<br>SET009<br>SET010 | –                       |
| Selbstüberwachung                        | –                                       | SELF CHECK              |
| Busüberwachung                           | –                                       | SAFELOG Line            |

## Deckeneinbaumontage (Seilabhängung)

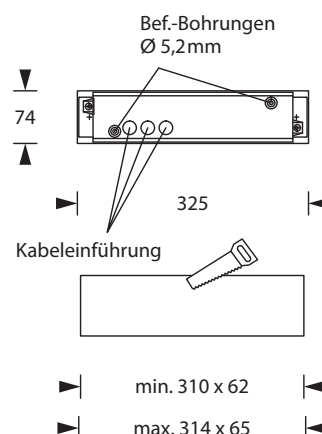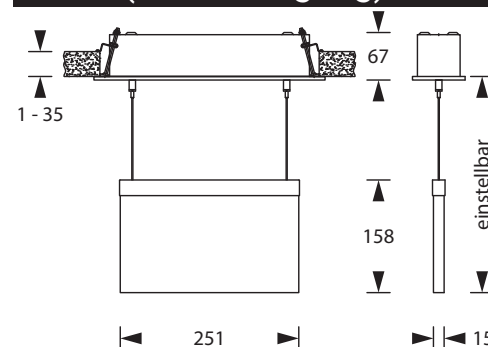

**Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten****Optionale Piktogramme (-sets)****Zubehör**

Betoneinbaukasten

Piktogramme