



ALULINE E300 WE

Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Schlichtes und modernes Design, gefertigt aus hochwertigem Aluminium in der Farbe Weiß oder Schwarz, Sonderfarben möglich.

Die Leuchte ist zur Wandeinbaumontage geeignet. Der Leuchtenkörper ist zum Einbau in eine Geräte-Doppeldosen konzipiert, welche nicht im Lieferumfang enthalten ist.


Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 1,5 oder 3 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet. Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 30 m) enthalten.



Technische Daten

Leuchtentyp	Systemleuchten für Zentralversorgung		Einzelbatterie-leuchten	
	1,5 W LED-Leiste	3 W LED-Leiste	1,5 W LED-Leiste	3 W LED-Leiste
Leuchtmittel				
Erkennungsweite	30 m			
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung			
Farbe	weiß / schwarz			
Material	Aluminium-Druckguss			
Montageart	Wandeinbaumontage			
Abmessungen (B x H x T)	WE 329 x 201 x 27 mm			
Abmessungen Scheibe (B x H x T)	323.5 x 187.5 x 10 mm			
Einbautiefe	67 mm			
Schutzart	IP40			
Schutzklasse	II			
IK-Schutzklasse	IK03			
Lichtstrom (Netz)	190 lm	350 lm	190 lm	350 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz				
Nennbetriebsdauer 1h	-	-	40% / 100%	20% / 100%
Nennbetriebsdauer 3h	-	-	40% / 100%	20% / 100%
Nennbetriebsdauer 8h	-	-	20% / 100%	10% / 100%
Netzanschlussleistung	5 VA	6 VA	5 VA	6 VA
Batteriestromaufnahme	12 mA	19 mA	-	
Betriebsdauer Batteriebetrieb	-		1h / 3h / 8h	
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%		230V 50/60Hz	
NiMH-Akku				
Nennbetriebsdauer 1h	-	-	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Nennbetriebsdauer 3h	-	-	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Nennbetriebsdauer 8h	-	-	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C		-	
Bereitschaftsschaltung	-		0°C bis +35°C	
Dauerschaltung	-		-5°C bis +30°C	
optional				
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	ELC MSÜ3 SET009 SET010		-	
Selbstüberwachung	-		SELF CHECK	
Busüberwachung	-		SAFELOG Line	
Funküberwachung	-		SAFELOG Wireless	

Wandeinbaumontage

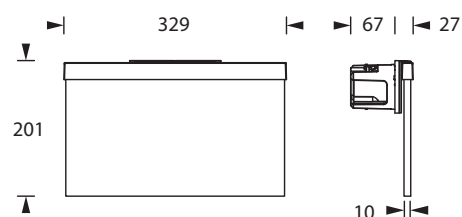

Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



Optionale Piktogramme (-sets)



Zubehör

Piktogramme

Einsatz in Gerätedosen

Folgende Gerätedosen sind mit der Leuchte kompatibel (nicht im Lieferumfang enthalten)

Typ	Hersteller	Hersteller Art. Nr.	Bemerkungen
Geräte-Doppeldosen für Hohlwand-Installation	KAISER	9062-02	Wandausnehmung: 2x Ø 68 mm
Geräte-Doppeldosen für Ortbeton	KAISER	1269-01	Wandausnehmung: 60 x 131 mm
Geräte-Doppeldosen für Unterputz-Installation	KAISER	1656-21	Wandausnehmung: 2x Ø 60 mm