

# INDEPENDENCE 300 DM

## Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Flaches, architektonisch hochwertiges Edelstahlgehäuse zur Deckenanbaumontage mit formschöner, schlanker Einfassung der Lichtlenkscheibe.

Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 30 m) enthalten.


Die 15 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 3 Watt LED-Leiste geliefert.

## Technische Daten

Leuchtyp	Systemleuchten für Zentralversorgung	Einzelbatterieleuchten
Leuchtmittel	3 W LED-Leiste	3 W LED-Leiste
Erkennungsweite	30 m	
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung	
Farbe	Edelstahl gebürstet	
Material	Edelstahl (V4A)	
Montageart	Deckenanbaumontage	
Abmessungen (B x H x T)	DM 323 x 244 x 56 mm	
Abmessungen Scheibe (B x H x T)	321.4 x 181.6 x 15 mm	
Schutzart	IP40	
Schutzklasse	I	
IK-Schutzklasse	IK03	
Lichtstrom (Netz)	350 lm	350 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz		
Nennbetriebsdauer 1h	-	20% / 100%
Nennbetriebsdauer 3h	-	20% / 100%
Nennbetriebsdauer 8h	-	10% / 100%
Netzanschlussleistung	6 VA	6 VA
Batteriestromaufnahme	19 mA	-
Betriebsdauer Batteriebetrieb	-	1h / 3h / 8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMH-Akku		
Nennbetriebsdauer 1h	-	4,8V 0,8Ah
Nennbetriebsdauer 3h	-	4,8V 0,8Ah
Nennbetriebsdauer 8h	-	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-	-5°C bis +30°C
optional		
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	DALI ELC MSÜ3 SET009 SET010	-
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK
Busüberwachung	-	SAFELOG Line
Funküberwachung	-	SAFELOG Wireless



## Deckenanbaumontage

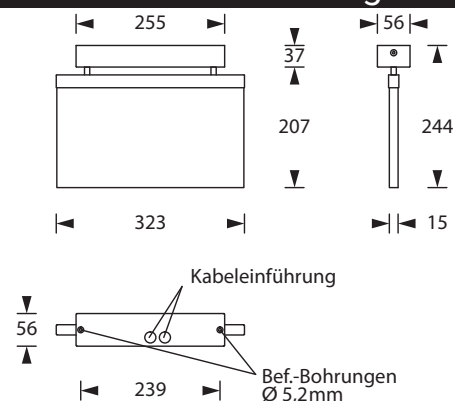

## Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



## Optionale Piktogramme (-sets)



## Zubehör

Piktogramme

---