

# SMARTLUX 300 DM

## Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Formschöne, moderne IP54 Rettungszeichenleuchte aus weißem Polycarbonat mit klarer Haube und einfacher, schraubenloser Montage durch Klick-System.

Leuchte für beidseitige Piktogramm-Bestückung zur Deckenmontage

Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Einsteck-Piktogrammfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 30 m) enthalten.


Die Leuchte ist mit einer 3 Watt LED-Leiste ausgestattet.

## Technische Daten

| Leuchtentyp                              | Systemleuchten für Zentralversorgung                               | Einzelbatterie-leuchten |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Leuchtmittel                             | 3 W<br>LED-Leiste                                                  | 3 W<br>LED-Leiste       |
| Erkennungsweite                          | 30 m                                                               |                         |
| Anschlussklemmen                         | 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung                         |                         |
| Farbe                                    | weiß                                                               |                         |
| Material                                 | Polycarbonat (Leuchtenhaube klar)                                  |                         |
| Montageart                               | Deckenanbaumontage                                                 |                         |
| Weitere Montagearten*                    | Auslegermontage, Deckenanbaumontage (Seilabhängung), Pendelmontage |                         |
| Abmessungen (B x H x T)                  | DM 313 x 184 x 62 mm                                               |                         |
| Schutzart                                | IP54                                                               |                         |
| Schutzklasse                             | II                                                                 |                         |
| IK-Schutzklasse                          | IK03                                                               |                         |
| Lichtstrom (Netz)                        | 350 lm                                                             | 350 lm                  |
| Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz     |                                                                    |                         |
| Betriebsdauer 1h                         | –                                                                  | 20% / 100%              |
| Betriebsdauer 3h                         | –                                                                  | 20% / 100%              |
| Betriebsdauer 8h                         | –                                                                  | 10% / 100%              |
| Netzanschlussleistung                    | 6 VA                                                               | 6 VA                    |
| Batteriestromaufnahme                    | 19 mA                                                              | –                       |
| Betriebsdauer Batteriebetrieb            | –                                                                  | 1h / 3h / 8h            |
| Anschlussspannung                        | 230V 50/60Hz;<br>220V DC +25/-20%                                  | 230V 50/60Hz            |
| NiMH-Akku                                |                                                                    |                         |
| Betriebsdauer 1h                         | –                                                                  | 4,8V 0,8Ah              |
| Betriebsdauer 3h                         | –                                                                  | 4,8V 0,8Ah              |
| Betriebsdauer 8h                         | –                                                                  | 4,8V 0,8Ah              |
| Temperaturbereich                        | -10°C bis +40°C                                                    | –                       |
| Bereitschaftsschaltung                   | –                                                                  | 0°C bis +35°C           |
| Dauerschaltung                           | –                                                                  | -5°C bis +30°C          |
| optional                                 |                                                                    |                         |
| Leuchterschalt- und Überwachungsbaustein | DALI<br>ELC<br>MSÜ3<br>SET009<br>SET010                            | –                       |
| Selbstüberwachung                        | –                                                                  | SELF CHECK              |
| Busüberwachung                           | –                                                                  | SAFELOG Line            |
| Funküberwachung                          | –                                                                  | SAFELOG Wireless        |



## Deckenanbaumontage

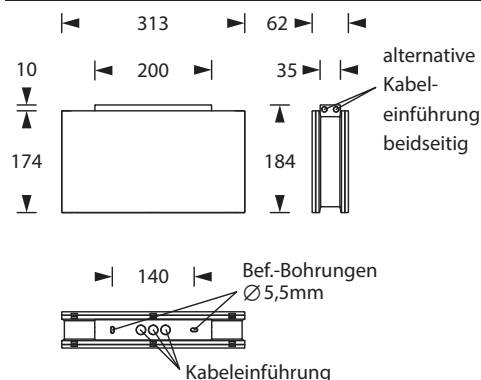

\* Optionales Zubehör erforderlich

Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



Optionale Piktogramme (-sets)



Zubehör

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Universalabdeckplatte         |  |
| Kettenmontageset              |  |
| Zentralpendelset - Kunststoff |  |
| Seilmontageset                |  |
| Wandausleger                  |  |
| Piktogramme                   |  |