



# L-PLAST 200 WM

## Retungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.



Polycarbonat-Gehäuse mit opaler Leuchtenhaube für einseitige Piktogrammbestückung mit flacher Haube zur Wandaufmontage. Die Leuchte ist optional mit einem Heizungscontainer mit Akku (4,8V 0,8Ah) zur Erweiterung des Temperaturbereiches in der Leuchte bis -20°C lieferbar. Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogrammfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben (Erkennungswerte 18 m) enthalten. Die Leuchte wird mit einer 1,5 Watt LED-Leiste geliefert.



## Technische Daten

Leuchtentyp	Systemleuchten für Zentralversorgung	Einzelbatterie-leuchten
Leuchtmittel	1,5 W LED-Leiste	1,5 W LED-Leiste
Erkennungswerte	18 m	
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung	
Farbe	weiß	
Material	Polycarbonat (Leuchtenhaube opal)	
Montageart	Wandaufmontage	
Abmessungen (B x H x T)	WM 372 x 92 x 94 mm	
Schutzart	IP54	
Schutzklasse	II	
IK-Schutzklasse	IK03	
Lichtstrom (Netz)	190 lm	190 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz		
Nennbetriebsdauer 1h	-	40% / 100%
Nennbetriebsdauer 3h	-	40% / 100%
Nennbetriebsdauer 8h	-	20% / 100%
Netzanschlussleistung	5 VA	5 VA
Batteriestromaufnahme	12 mA	-
Betriebsdauer Batteriebetrieb	-	1h / 3h / 8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMH-Akku		
Nennbetriebsdauer 1h	-	4,8V 0,8Ah 4,8V 0,8Ah + AkH
Nennbetriebsdauer 3h	-	4,8V 0,8Ah 4,8V 0,8Ah + AkH
Nennbetriebsdauer 8h	-	4,8V 0,8Ah 4,8V 0,8Ah + AkH
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-	-5°C bis +30°C
optional		
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	DALI ELC MSÜ3 SET009 SET010	-
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK
Busüberwachung	-	SAFELOG Line
Funküberwachung	-	SAFELOG Wireless

## Wandaufmontage

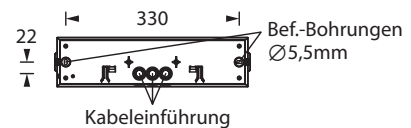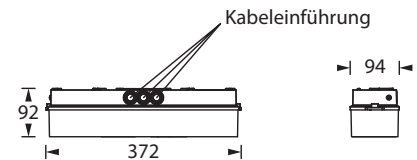

## Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



## Optionale Piktogramme (-sets)



## Zubehör

Ballwurfschutzkorb

Piktogramme

---