



BEAM 175-PC A-F

Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Ansprechendes, flaches Polycarbonat-Gehäuse mit schraubenlosem Leuchten-Verschluss durch Einrastmechanismus.


Ausführung für Deckenaufbaumontage mit Hochleistungs-LED (Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung) und gegossener Acryloptik zur Flächenausleuchtung durch kreisförmige Lichtlenkcharakteristik.



Technische Daten

| Leuchtyp | Systemleuchten für Zentralversorgung | Einzelbatterie-leuchten |
|---|---|-------------------------|
| Leuchtmittel | 3 W LED | 3 W LED |
| Anschlussklemmen | 3 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung | |
| Farbe | weiß | |
| Material | Polycarbonat | |
| Montageart | Deckenanbaumontage | |
| Weitere Montagearten* | Deckenanbaumontage (Seilabhängung), Pendelmontage | |
| Abmessungen (Ø x H) | DM 175 x 38 mm | |
| Schutzart | IP40 | |
| Schutzklasse | I | |
| IK-Schutzklasse | IK03 | |
| Lichtstrom (Netz) | 240 lm | 50 lm |
| Lichtstrom (Not) | | |
| Nennbetriebsdauer 1h | - | 240 lm |
| Nennbetriebsdauer 3h | - | 240 lm |
| Nennbetriebsdauer 8h | - | 110 lm |
| Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz | | |
| Nennbetriebsdauer 1h | - | 100% / 20% |
| Nennbetriebsdauer 3h | - | 100% / 20% |
| Nennbetriebsdauer 8h | - | 50% / 20% |
| Netzanschlussleistung | 6 VA | 5 VA |
| Batteriestromaufnahme | 15 mA | - |
| Betriebsdauer Batteriebetrieb | - | 1h / 3h / 8h |
| Anschlussspannung | 230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20% | 230V 50/60Hz |
| NiMH-Akku | | |
| Nennbetriebsdauer 1h | - | 4,8V 2,0Ah |
| Nennbetriebsdauer 3h | - | 4,8V 2,0Ah |
| Nennbetriebsdauer 8h | - | 4,8V 2,0Ah |
| Temperaturbereich | -10°C bis +40°C | - |
| Bereitschaftsschaltung | - | 0°C bis +35°C |
| Dauerschaltung | - | -5°C bis +30°C |
| optional | | |
| Leuchenschalt- und Überwachungsbaustein | ELC MSÜ3 SET009 SET010 | - |
| Selbstüberwachung | - | SELF CHECK |
| Busüberwachung | - | SAFELOG Line |
| Funküberwachung | - | SAFELOG Wireless |

Deckenanbaumontage

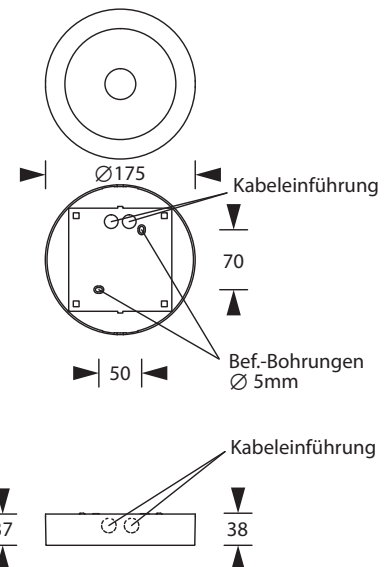

* Optionales Zubehör erforderlich

Zubehör


Ballwurfschutzkorb

Zentralpendetset - BEAM 125/130

Seilmontageset - BEAM 125/130

Seilmontageset


Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

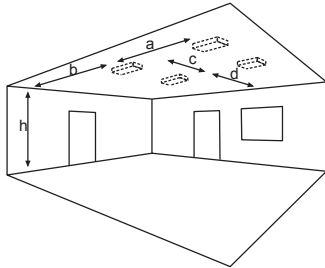

Deckenmontage

Systemleuchten für Zentralversorgung Flächenoptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

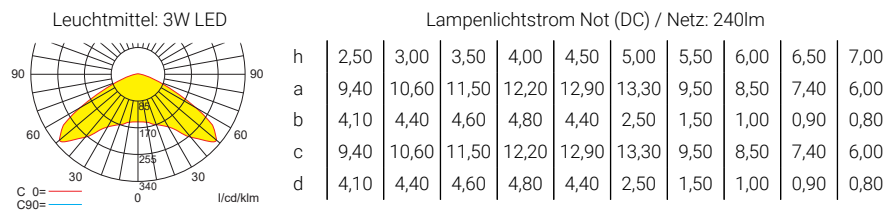


Einzelbatterieleuchten Flächenoptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter



Einzelbatterieleuchten Flächenoptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

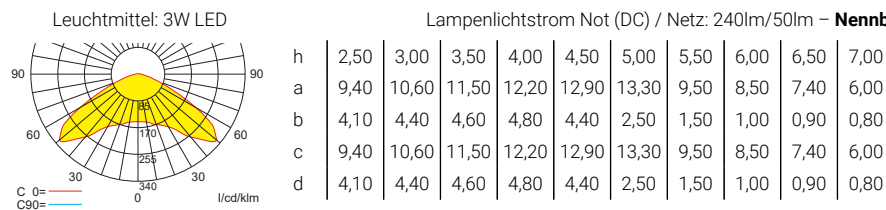

Einzelbatterieleuchten Flächenoptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

