

S-LINE 600 UM

Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Sehr schlankes, robustes Gehäuse aus Polycarbonat mit einem leicht zu handhabenden Verschlussmechanismus.


Wahlweise verwendbar für Wand- oder Deckenanbaumontage. Vorgeprägte Befestigungs- und Kabeleinführungsöffnungen von oben oder hinten. Zur Wandmontage ist ein unauffälliger Wandadapter mit Klick-System beiliegend. Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit 2x 3 Watt LED-Leisten ausgeleuchtet und ein Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 60 m) ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten


Leuchtentyp	Systemleuchten für Zentralversorgung	Einzelbatterie-leuchten
Leuchtmittel	2 x 3 W LED-Leiste	2 x 3 W LED-Leiste
Erkennungsweite	60 m	
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung	
Farbe	weiß	
Material	Polycarbonat	
Montageart	Wand-/Deckenanbaumontage	
Abmessungen (B x H x T)	DM 660 x 383 x 75 mm WM 660 x 396 x 83 mm	
Schutzart	IP65	
Schutzklasse	II	
IK-Schutzklasse	IK03	
Lichtstrom (Netz)	930 lm	930 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz		
Nennbetriebsdauer 1h	-	16% / 100%
Nennbetriebsdauer 3h	-	16% / 100%
Nennbetriebsdauer 8h	-	10% / 100%
Netzanschlussleistung	15 VA	18,7 VA
Batteriestromaufnahme	41 mA	-
Betriebsdauer Batteriebetrieb	-	1h / 3h / 8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMH-Akku		
Nennbetriebsdauer 1h	-	4,8V 2,0Ah
Nennbetriebsdauer 3h	-	4,8V 2,0Ah
Nennbetriebsdauer 8h	-	4,8V 2,0Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-	-5°C bis +30°C
optional		
Leuchenschalt- und Überwachungsbaustein	ELC MSÜ3 SET009 SET010	-
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK
Busüberwachung	-	SAFELOG Line
Funküberwachung	-	SAFELOG Wireless



Deckenanbaumontage

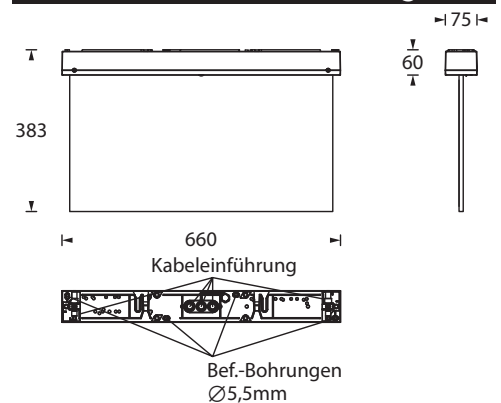

Wandanbaumontage

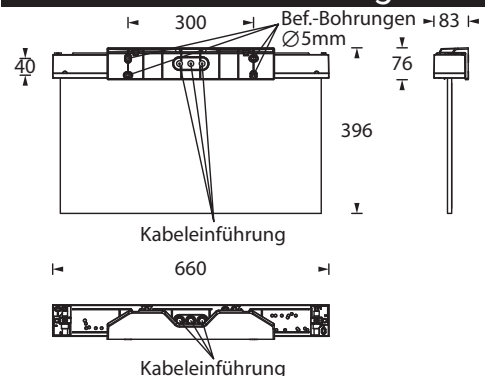

Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



Zubehör

Ballwurfschutzkorb
