



H-LINE 200 UM

Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Schlankes Gehäuse aus Polycarbonat mit schmaler, transparenter Haube für beidseitig einsteckbare Piktogrammbestückung zur Universalmontage. Wahlweise verwendbar für Wand- oder Deckenanbaumontage durch vorgeprägte Befestigungs- und Kabeleinführungsöffnungen von oben oder hinten. Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus. Mit optionalem Deckeneinbaurahmen auch als Deckeneinbau-Variante. Die Leuchte ist mit einer 1 oder 2 Watt LED-Leiste erhältlich und wird mit einem Set auswechselbarer Piktogrammfolien - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 23 m) geliefert.




Technische Daten


| Leuchtentyp | Systemleuchten für Zentralversorgung | | Einzelbatterie-leuchten | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-------------------|
| | 1 W LED-Leiste | 2 W LED-Leiste | 1 W LED-Leiste | 2 W LED-Leiste |
| Leuchtmittel | | | | |
| Erkennungsweite | 23 m | | | |
| Anschlussklemmen | 2 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung | | | |
| Farbe | weiß | | | |
| Material | Polycarbonat (Leuchtenhaube klar) | | | |
| Montageart | Wand-/Deckenanbaumontage | | | |
| Weitere Montagearten* | Auslegermontage, Deckenanbaumontage (Seilabhängung), Deckeneinbaumontage, Pendelmontage | | | |
| Abmessungen (B x H x T) | WM/DM 265 x 184 x 37 mm | | | |
| Schutzart | IP43 | | | |
| Schutzklasse | II | | | |
| IK-Schutzklasse | IK03 | | | |
| Lichtstrom (Netz) | 130 lm | 260 lm | 130 lm | 260 lm |
| Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz | | | | |
| Nennbetriebsdauer 1h | - | - | 50% / 100% | 30% / 100% |
| Nennbetriebsdauer 3h | - | - | 50% / 100% | 30% / 100% |
| Nennbetriebsdauer 8h | - | - | 25% / 100% | 15% / 100% |
| Netzanschlussleistung | 4.5 VA | 5.5 VA | 4.5 VA | 5.5 VA |
| Batteriestromaufnahme | 11 mA | 14 mA | - | |
| Betriebsdauer Batteriebetrieb | - | | 1h / 3h / 8h | |
| Anschlussspannung | 230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20% | | 230V 50/60Hz | |
| NiMH-Akku | | | | |
| Nennbetriebsdauer 1h | - | - | 4,8V 0,8Ah | 4,8V 0,8Ah |
| Nennbetriebsdauer 3h | - | - | 4,8V 0,8Ah | 4,8V 0,8Ah |
| Nennbetriebsdauer 8h | - | - | 4,8V 0,8Ah | 4,8V 0,8Ah |
| Temperaturbereich | -10°C bis +40°C | | - | |
| Bereitschaftsschaltung | - | | 0°C bis +35°C | |
| Dauerschaltung | - | | -5°C bis +30°C | |
| optional | | | | |
| Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein | ELC MSÜ3 SET009 SET010 | | - | |
| Selbstüberwachung | - | | SELF CHECK | |
| Busüberwachung | - | | SAFELOG Line | |
| Funküberwachung | - | | SAFELOG Wireless | |

* Optionales Zubehör erforderlich

Deckenanbaumontage

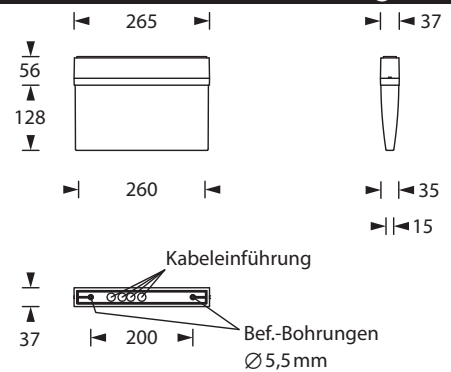

Wandanbaumontage

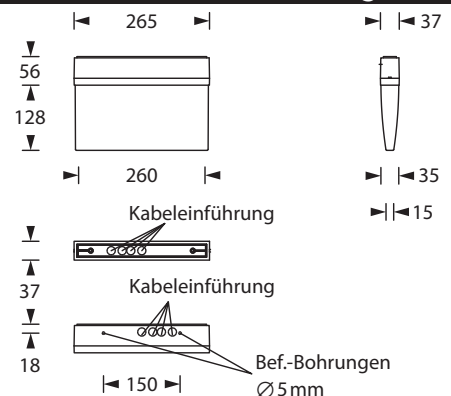

Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



Optionale Piktogramme (-sets)



Zubehör

Ballwurfschutzkorb

Betoneinbaukasten

Deckeneinbaurahmen - klemmbar

Universalabdeckplatte

Kettenmontageset

Doppelpendel-Set mit Lang-Baldachin

Zentralpendel-Set mit Lang-Baldachin

Zentralpendelset - Kunststoff

Seil-Set mit Lang-Baldachin

Seilmontageset

Wandausleger

Piktogramme