



CUBE H-600


Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.
 Modernes, kubisches Leuchtengehäuse mit eloxiertem Aluminium-Profil-Rahmen und klappbarem IP 54 Kunststoff-Deckencontainer. Die Leuchte ist mit drei Piktogrammscheiben - Pfeil links/rechts/unten (Erkennungsweite 60 m) und einer opalen Scheibe ausgestattet. Sehr robust und schnell zu montieren. Die Leuchte ist mit 8 x 3,5 Watt Hochleistungs-LED-Technik ausgestattet.
Die Einzelbatterie-Variante entspricht nicht DIN 4844-1.



Technische Daten

Leuchtyp	Systemleuchten für Zentralversorgung	Einzelbatterie-leuchten
Leuchtmittel	8 x 3,5 W LED-Leiste	4 x 3,5 W LED-Leiste
Erkennungsweite	60 m	
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung	
Farbe	weißaluminium (silber)	
Material	Polycarbonat/Aluminium	
Montageart	Deckenanbaumontage	
Weitere Montagearten*	Deckenanbaumontage (Seilabhängung)	
Abmessungen (B x H x T)	DM 655 x 385 x 655 mm	
Schutzart	IP54	
Schutzklasse	II	
IK-Schutzklasse	IK03	
Lichtstrom (Netz)	4000 lm	950 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz		
Nennbetriebsdauer 1h	-	35% / 100%
Nennbetriebsdauer 3h	-	35% / 100%
Nennbetriebsdauer 8h	-	35% / 100%
Netzanschlussleistung	35 VA	18 VA
Batteriestromaufnahme	145 mA	-
Betriebsdauer Batteriebetrieb	-	1h / 3h / 8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMH-Akku		
Nennbetriebsdauer 1h	-	4,8V 2,0Ah
Nennbetriebsdauer 3h	-	4,8V 2,0Ah
Nennbetriebsdauer 8h	-	4,8V 4,2Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-	-5°C bis +30°C
optional		
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	DALI ELC MSÜ3 SET009 SET010	-
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK
Busüberwachung	-	SAFELOG Line
Funküberwachung	-	SAFELOG Wireless

Deckenanbaumontage

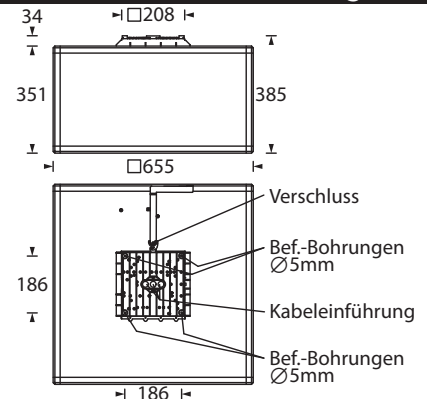

* Optionales Zubehör erforderlich

Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



Zubehör

Kettenmontageset

Seilmontageset

Piktogramme
