




Überwachungsbaustein ELC-DALI

Überwachungsmodul für Mischbetrieb und Einzeleuchtenüberwachung nach DIN EN 50172 (VDE0108-100)

Der Überwachungsbaustein ELC-DALI dient der Realisierung des Mischbetriebs und der Einzeleuchtenüberwachung. Die Zuordnung aller Betriebsarten erfolgt – ohne Eingriff in die Leuchteninstallation – durch das Steuerteil. Die DALI- bzw. DIM-Steuerung werden im Notlichtbetrieb unterbrochen und Bereitschaftsleuchten auf dem DALI-EVG eingestellten Notlichtwert eingeschaltet.

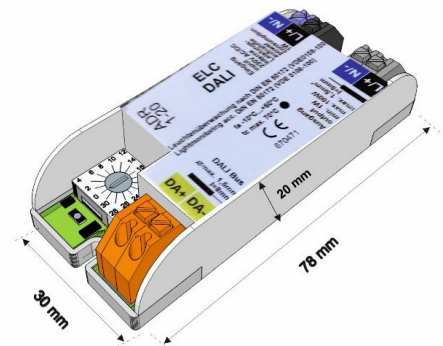

Technische Daten

Gehäusematerial	Kunststoff
Eingang	230V AC/DC
Ausgang	1W – 100W
Umgebungstemperatur	-10°C bis +50°C
Adressbereich	1 – 20
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Leitungsquerschnitt	max. 1,5mm ²

